

PROFESSIONAL A/C LEAK STOP

プロフェッショナル A/C リークストップ

ノンポリマー
A/C リークストップ

エアコンサイクルや
回収機にも無害

NEW



- ▶ 注入器不要
- ▶ 30秒で注入作業が完了
- ▶ 2重構造の特殊サービス缶採用

従来のエアコンガス漏れ止剤は、空気中の湿気や水分と反応し漏れ止剤が固まる性質を利用したものでした。

プロフェッショナルA/Cリークストップは合成エステル油に属し、溶剤の分子が金属表面に電子的に吸着する性質を利用した全く新しいエアコンガスの漏れ止剤です。溶剤が固まる性質のポリマーは一切配合されていませんのでエアコンサイクルはもちろんのこと、回収機やその他エアコンサービス機器に対して安全・無害であり、溶剤注入後にエアコンサイクルの分解整備も行え、お客様に安心してご使用いただけるエアコンガスの漏れ止剤です。

型式: PLS-60SC
プロフェッショナルA/Cリークストップ
サービス缶タイプ(R-134a 専用/1 台分)

- ▶ ノンポリマーA/Cリークストップのベストセラー
- ▶ ランニングコストのコストパフォーマンスに優れ、R-12/R-134a 共に使用可能

型式: PLS-60
プロフェッショナルA/Cリークストップ
ボトルタイプ(R-12/R-134a 対応)

型式: PLS-60KIJ
プロフェッショナルA/Cリークストップ
注入器セット



プロフェッショナル A/C リークストップ

PLS-60SC サービス缶タイプ (R-134a専用)

プロフェッショナル A/C リークストップ PLS-60SC は、2重構造の特殊サービス缶を採用。注入器が不要のため、このまま注入作業が行えます。これまでのPLS-60KIJ(注入器セット)よりも初期導入費用が半分以下でご使用頂けます。ランニングコストはPLS-60より高くなりますが、エアコンガスの漏れ止剤を使ったことがないお客様や既にPLS-60をご使用いただいているお客様でも作業性を重視される方に最適です。

注入器不要でワンプッシュ注入!

30秒で注入完了!

注入器が不要なので初回導入費用が安く、お試して使用される方にも最適!




360°あらゆる角度で使用できます



PLS-60SCの特徴

- ノンポリマーのため、PLS-60と同様に液剤は固まりません。
- エアコンサイクルや回収機等にも無害。
- 液剤はR-12及びR-134aに適合していますが、接続部にはクイックカップラを採用しているためR-134a専用となります。
- 注入作業はとても簡単。フロンガスの充填方法と同じ要領で注入できます。
- 約30秒でエアコンサイクルへの注入作業が完了。
- 注入器は不要。このまま注入が行えます。
- 360°どの角度でも注入作業が可能。
- 2重構造の特殊サービス缶の採用により漏れ止剤のみがエアコンサイクルへ注入できます。
- 2重構造を採用した本品は、米国及び欧州の特許を取得済みです。


バックの中には、液剤以外の物質は含まれず、サービス缶とバックの間の圧縮窒素ガスがバックを押しつぶして液剤のみがエアコンサイクルに注入されます。フロンガス等の噴射剤を使用していないため環境にも優しく、360°どの角度でも注入作業が行えます。

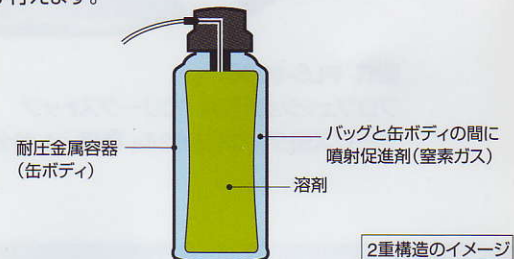

PLS-60KIJ 注入器セット (適合冷媒: R-12/R-134a)

- ① 注入器本体
- ② R-134a用クイックカップラ
- ③ エアージ用アダプタ
- ④ PLS-60ボトル

- ノンポリマー A/C リークストップのベストセラー
- ランニングコストのコストパフォーマンスに優れた注入器セット

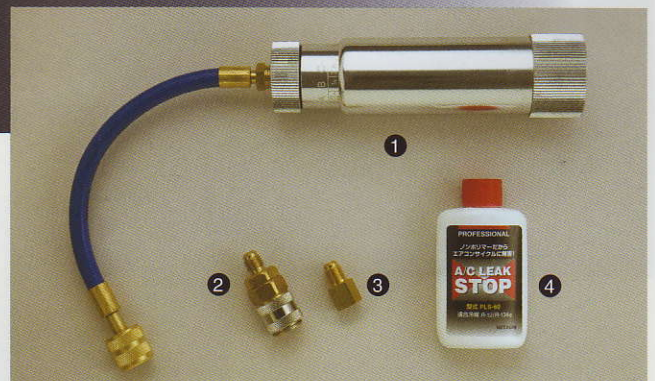

お問い合わせ

フシマン販売株式会社

本社: 大阪市中央区内久宝寺町4-3-8 フシマン三陽ビル TEL06-6764-5971
東京: 東京都練馬区上石神井1-6-12 エクセラントーフ第2 301号室 TEL03-5903-3655

●仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。